



Economy mit Option Lichtleiste

Zertifizierung



TÜV-geprüfte
Sicherheit



Qualität und Technik
nach CE-Norm

EN 13561



hergestellt
in
und montiert
in Deutschland

Garantien



5 Jahre Garantie
auf alle Lewens-
System-Bauteile



LIFE-Garantie
LEWENS-Markisen
stehen für:

L.EBENSFREUDE
I.NTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG

Technische Merkmale

TYP	OFFEN	REGENDACH
Breite 1-teilig	max. 600 cm	Gesamtbreite = Feldbreite + 8 cm!
Ausfalltiefen (mögl. Armlängen)	150 / 200 / 250 / 300 cm Sonder-Armlängen möglich (Mehrpreis)	

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!


Antrieb	Lieferung mit Kurbelantrieb (Kegelradgetriebe mit Anschlag), Motorantrieb auf Wunsch möglich (Mehrpreis)	
Lieferumfang, Befestigung	inkl. Wandkonsolen für Beton B25 C20/25 (für Dübel: FAZ II M12)	inkl. Universalkonsolen für Beton B25 C20/25 (s. Typ OFFEN)
Gestellfarben	<ul style="list-style-type: none"> – weiß RAL 9016 – silber natur: E6 / EV 1 Eloxal; Detailelemente silber RAL 9006 – weitere RAL-Farben und Strukturlacke möglich (Mehrpreis) – Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage 	
Markisen- tücher	<ul style="list-style-type: none"> – aus unserer LEWENS-Kollektion: – Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht – Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis) – Qualitätsnähharn Tenara 	
Volant	<ul style="list-style-type: none"> – standardmäßig mit Volant (Form 1 oder 2) – Standardhöhe 20 cm 	
Zusatz- Ausstattung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromotor 2. Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung 3. Sonnen-/Wind-/Regen-Automatation 4. Lichtleiste (nicht mit 5.) 5. Heizstrahler (nicht mit 4.) 6. Stützbeine 	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Montage


Typ OFFEN

Wand




Typ REGENDACH

Wand




Typ OFFEN

Decke



Typ OFFEN

Dachsparren

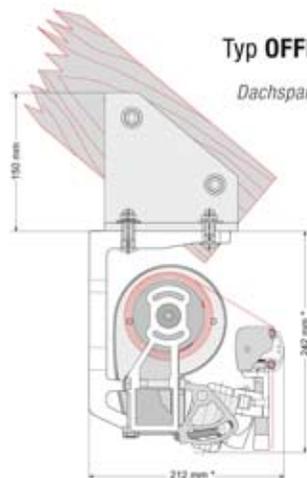

(* = Angabe variabel, abhängig von der Neigung)